

雪国の暮らしを支える、日立建機の

除雪機械

- 掲載内容は2016年9月1日現在のものです。
- カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。機械の色および内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
- 掲載写真は、オプション品を含んでいます。また、販売仕様と一部異なる場合があります。
- 機体質量3トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械（整地・運搬・積み込み用・掘削用）運転技能講習修了証」の取得が必要です。
- 機体質量3トン未満の建設機械の運転には「車両系建設機械運転業務に係る特別教育」の受講修了証の取得が必要です。
- 公道を走行する場合は、道路交通法による免許が必要です。
(全高2.8 m以下で幅1.7 m以下、長さ4.7 m以下、かつ最高速度15km/h以下の車両は小型特殊免許または普通免許、それ以上の車両は大型特殊免許が必要です。)

日立建機株式会社

東京都台東区東上野 2-16-1 〒110-0015
営業本部 ☎(03)5826-8150
www.hitachicm.com/global/jp

日立建機日本株式会社

埼玉県草加市弁天 5-33-25 〒340-0004
営業本部 ☎(048)933-5509
japan.hitachi-kenki.co.jp



お近くの販売店および
教習所を検索できます。



正しい操作と、周囲への思いやりは、安全作業の第一歩です。
ご使用前に、必ず「取扱説明書」をよく読み、正しくお使いください。

お問い合わせは、お近くの日立建機販売店へ

雪道を開き、 冬の暮らしを支える、 多種・多様な除雪機械。

優れた操作性と走行性、作業効率を高める各種メカニズムに加え、アタッチメントなどのラインアップもますます充実。お客様の新しいニーズに応えた新鋭マシンを取りそろえ、雪国の道と暮らしを広げていきます。



■ 除雪ドーザ / ローダ アタッチメント一覧表


	ZW20	ZW30-5B	ZW40-5B	ZW50-5B	ZW80-5B	ZW100-5B (8 t級)*	ZW120-5B	ZW140-5B (11 t級)*	ZW150-5B	ZW180-5B (14 t級)*	ZW220-6 (18 t級)*
アングリングブラウ	❄️	❄️	❄️	❄️	❄️	❄️	❄️	❄️	❄️	❄️	❄️
アングリングブラウ (反転エッジ付き)						❄️		❄️	❄️	❄️	❄️
サイドスライドアングリングブラウ					❄️	❄️	❄️	❄️	❄️	❄️	❄️
サイドスライドアングリングブラウ (反転エッジ付き)						❄️		❄️	❄️	❄️	❄️
サイドスライドアングリングブラウ (両サイドジャッキ付き)						❄️		❄️	❄️	❄️	❄️
マルチブラウ		❄️	❄️	❄️	❄️	❄️	❄️	❄️	❄️	❄️	❄️
マルチブラウ (反転エッジ付き)						❄️		❄️	❄️	❄️	❄️
スノーバケット	❄️	❄️	❄️	❄️	❄️	❄️	❄️	❄️	❄️	❄️	❄️
両サイドダンブバケット						❄️		❄️		❄️	

(注) オプションの組み合わせによっては対応不可となる場合があります。
* 国土交通省仕様除雪ドーザの規格は、2013年度に改定され、8 t級、11 t級、14 t級、18 t級となります。

アングリングプラウ付き除雪ドーザ




左右へのアングリング (25°~30°) に加え、前傾・後傾の角度調整も油圧操作でできます。さらに後傾とアングリングの組み合わせによる左右チルト (傾斜) も、スピーディに行えます。拡幅や路肩へのかき寄せ作業や、路面傾斜への対応など、効率の良い作業が行えます。




■ プラウ作動状態

● 左右チルト



プラウを後傾してアングリングさせると、突き出た側が上がってチルトするため、プラウを路面傾斜に合わせることができます。

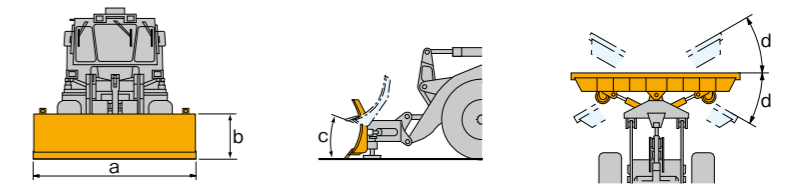

■ 仕様

型式 (国交省指定クラス)	ZW20	ZW30-5B	ZW40-5B	ZW50-5B	ZW80-5B	ZW100-5B (8 t級)*2
運転質量*1	2,345	3,330	3,935	4,255	5,565	7,800
全長 (プラウストレート地上時)	3,670	4,470	4,810	4,940	5,545	6,380
全長 (プラウ最大アングリング時)	4,005	4,875	5,235	5,365	6,155	7,100
全高 (黄色回転灯上端まで)*3	2,690	2,770	2,850	2,850	3,120	3,380
路面除雪幅 (最大アングリング時)	1,530	1,855	1,975	1,975	2,295	2,700
除雪高さ	250	300	400	400	400	560
a: プラウ全幅	1,690	2,050	2,180	2,180	2,650	3,120
b: プラウ全高	490	590	790	790	790	1,020
c: プラウ後傾角	45	34	34	33	40	11
d: 最大アングリング角	25	25	25	25	30	30
タイヤ*4	10-16.5-4PR(L2)	12.5/70-16-6PR(L2)	15.5/60-18-8PR(L2)	15.5/60-18-8PR(L2)	17.5/65-20-10PR(L2)	16.9-24-10PR(L2)


型式 (国交省指定クラス)	ZW120-5B	ZW140-5B (11 t級)*2	ZW150-5B	ZW180-5B (14 t級)*2	ZW220-6 (18 t級)*2
運転質量*1	8,770	10,690	11,740	14,480	17,640
全長 (プラウストレート地上時)	6,490	7,130	7,200	7,690	8,150
全長 (プラウ最大アングリング時)	7,250	7,930	8,000	8,550	9,010
全高 (黄色回転灯上端まで)*3	3,420	3,430	3,510	3,530	3,620
路面除雪幅 (最大アングリング時)	2,860	2,990	2,990	3,200	3,200
除雪高さ	560	560	560	660	660
a: プラウ全幅	3,300	3,450	3,450	3,700	3,700
b: プラウ全高	1,020	1,020	1,020	1,200	1,200
c: プラウ後傾角	8	12	12	11	10
d: 最大アングリング角	30	30	30	30	30
タイヤ*4	18.4-24-10PR(L2)	17.5-25-12PR(L3)	20.5-25-12PR(L3)	20.5-25-12PR(L3)	23.5-25-16PR(L3)

(注) 数値は直付け仕様の値を示します。ZW20~ZW80-5Bは、カブラ式の値を示します。
*1: ZW20~ZW80-5Bまでは乗員1名、ZW100-5B~ZW220-6は乗員2名を含みます。
*2: 国土交通省仕様除雪ドーザ (2人乗りキャブ付き) はZW100-5B (8 t級)、ZW140-5B (11 t級)、ZW180-5B (14 t級)、ZW220-6 (18 t級) となります。
*3: 公道走行する車両に黄色回転灯または散光式警告灯を装備する場合、道路維持作業車としての認可・登録が必要です。
*4: スノータイヤはオプションです。



サイドスライド アングリングプラウ付き除雪ドーザ

左右へのスライド（スライド量280 mm～400 mm）が、油圧操作でスピーディに行えます。路肩障害物の回避や路肩除雪、拡幅などの作業に効果的です。

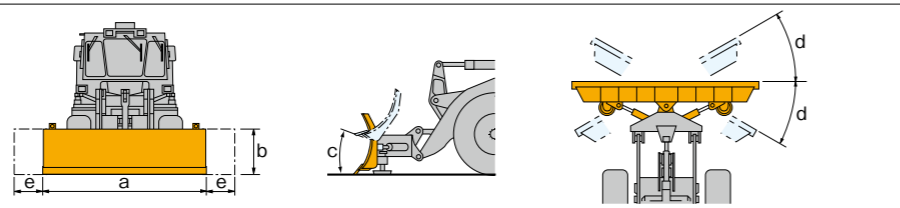

仕様

型式	ZW80-5B	ZW100-5B	ZW120-5B	ZW140-5B
(国交省指定クラス)	—	(8 t級)*2	—	(11 t級)*2
運転質量*1	5,765	8,570	9,190	11,140
全長（プラウストレート地上時）	5,625	6,640	6,660	7,300
全長（プラウ最大アングル時）	6,215	7,340	7,400	8,080
全高（黄色回転灯上端まで）*3	3,120	3,380	3,420	3,430
路面除雪幅（最大アングル角時）	2,295	2,700	2,860	2,990
除雪高さ	350	560	560	560
a: プラウ全幅	2,650	3,120	3,300	3,450
b: プラウ全高	790	1,020	1,020	1,020
c: プラウ後傾角	40	11	8	12
d: 最大アングル角	30	30	30	30
e: 左右スライド量	280	350	400	400
タイヤ*4	17.5/65-20-10PR(L2)	16.9-24-10PR(L2)	18.4-24-10PR(L2)	17.5-25-12PR(L3)


型式	ZW150-5B	ZW180-5B	ZW220-6
(国交省指定クラス)	—	(14 t級)*2	(18 t級)*2
運転質量*1	12,170	15,100	18,260
全長（プラウストレート地上時）	7,370	7,970	8,430
全長（プラウ最大アングル時）	8,150	8,800	9,260
全高（黄色回転灯上端まで）*3	3,510	3,530	3,620
路面除雪幅（最大アングル角時）	2,990	3,200	3,200
除雪高さ	560	660	660
a: プラウ全幅	3,450	3,700	3,700
b: プラウ全高	1,020	1,200	1,200
c: プラウ後傾角	12	11	10
d: 最大アングル角	30	30	30
e: 左右スライド量	400	400	400
タイヤ*4	20.5-25-12PR(L3)	20.5-25-12PR(L3)	23.5-25-16PR(L3)

(注) 数値は直付け仕様の値を示します。ZW80-5Bは、カブラ式の値を示します。
 *1: ZW80-5Bは乗員1名、ZW100-5B～ZW220-6は乗員2名を含みます。
 *2: 国土交通省仕様除雪ドーザ（2人乗りキャブ付き）はZW100-5B（8 t級）、ZW140-5B（11 t級）、ZW180-5B（14 t級）、ZW220-6（18 t級）となります。
 *3: 公道走行する車両に黄色回転灯または散光式警告灯を装備する場合、道路維持作業車としての認可・登録が必要です。
 *4: スノータイヤはオプションです。



マルチプラウ付き除雪ドーザ

油圧操作により、左右のプラウがそれぞれ前後にアングリングすることにより、V型、U型など9通りの作業姿勢が可能です。両サイドへ強く排雪するV型、雪のかき込みに適したU型、左右へのアングリングなど、汎用性が高く、一台で幅広い作業に活用できます。

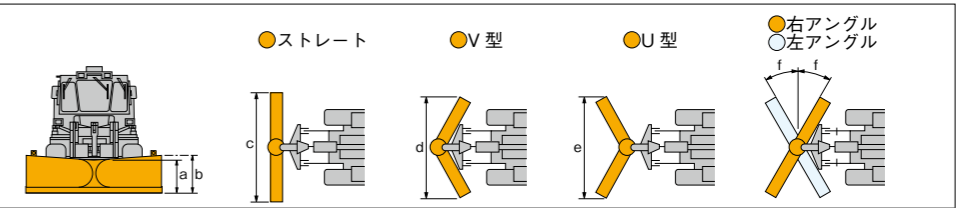

仕様

型式	ZW30-5B	ZW40-5B	ZW50-5B	ZW80-5B	ZW100-5B	ZW120-5B
(国交省指定クラス)	—	—	—	—	(8 t級)*2	—
運転質量*1	3,390	3,725	4,225	5,485	8,010	8,930
全長（プラウストレート地上時）	4,535	4,760	4,900	5,595	6,470	6,580
全長（プラウアングル時）	5,140	5,340	5,475	6,315	7,230	7,350
全高（黄色回転灯上端まで）*3	2,770	2,850	2,850	3,120	3,380	3,420
路面除雪幅（最大アングル角時）	2,170	2,170	2,170	2,490	2,860(30度)	2,860(30度)
プラウ高さ a: 中央	600	600	600	800	1,000	1,000
b: 端部	600	600	600	950	1,180	1,180
プラウ幅 c: ストレート時	2,300	2,300	2,300	2,670	3,300	3,300
d: V状態時	2,170	2,170	2,170	2,490	3,130	3,130
e: U状態時	1,680	1,680	1,680	2,085	2,400	2,400
f: 最大アングル角（前/後）度	35 / 30	35 / 30	35 / 30	35 / 30	35 / 30	35 / 30
タイヤ*4	12.5/70-16-6PR(L2)	15.5/60-18-8PR(L2)	15.5/60-18-8PR(L2)	17.5/65-20-10PR(L2)	16.9-24-10PR(L2)	18.4-24-10PR(L2)

型式	ZW140-5B	ZW150-5B	ZW180-5B	ZW220-6
(国交省指定クラス)	(11 t級)*2	—	(14 t級)*2	(18 t級)*2
運転質量*1	11,260	12,290	14,770	17,910
全長（プラウストレート地上時）	7,390	7,460	7,730	8,190
全長（プラウアングル時）	8,190	8,260	8,620	9,100
全高（黄色回転灯上端まで）*3	3,430	3,510	3,530	3,620
路面除雪幅（最大アングル角時）	2,990(30度)	2,990(30度)	3,290(30度)	3,290(30度)
プラウ高さ a: 中央	1,150	1,150	1,150	1,150
b: 端部	1,330	1,330	1,360	1,360
プラウ幅 c: ストレート時	3,450	3,450	3,800	3,800
d: V状態時	3,310	3,310	3,610	3,630
e: U状態時	2,470	2,470	2,760	2,960
f: 最大アングル角（前/後）度	35 / 30	35 / 30	35 / 30	30/30
タイヤ*4	17.5-25-12PR(L3)	20.5-25-12PR(L3)	20.5-25-12PR(L3)	23.5-25-16PR(L3)


(注) 数値は直付け仕様の値を示します。ZW30-5B～ZW80-5Bは、カブラ式の値を示します。
 *1: ZW30-5B～ZW80-5Bまでは乗員1名、ZW100～ZW220-6は乗員2名を含みます。
 *2: 国土交通省仕様除雪ドーザ（2人乗りキャブ付き）はZW100-5B（8 t級）、ZW140-5B（11 t級）、ZW180-5B（14 t級）、ZW220-6（18 t級）となります。
 *3: 公道走行する車両に黄色回転灯または散光式警告灯を装備する場合、道路維持作業車としての認可・登録が必要です。
 *4: スノータイヤはオプションです。

アタッチメント&オプション

ホイールローダの機動性と各種アタッチメントを応用した除雪対応製品です。投雪や路肩への積上げ、トラックへの積込みなどの冬期作業はもちろん、通常の運搬・積込み作業にも活用できます。また、反転エッジ、両サイドシャッタなど、除雪アタッチメント用の特別装備品もあります。

■反転エッジ


(対応機種ZW100-5B,ZW140-5B~ZW220-6)

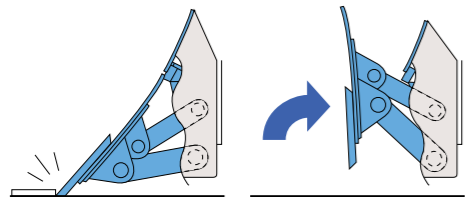

ブ라우先端部がマンホールや縁石などに衝突した際、エッジが反転して障害物の破損を抑えるとともに、ブ라우やリフトアームへの衝撃を和らげて損傷を軽減します。

■両サイドシャッタ


(対応機種ZW100-5B,ZW140-5B,ZW180-5B,ZW220-6)

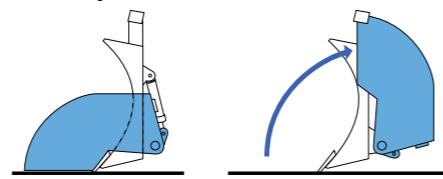

アングリングブ라우に取り付け、除雪の際の雪こぼれを防止します。油圧式のため、作業状況に合わせて運転席のスイッチで開閉できます。

■クイックカプラ (アタッチメント交換装置)

アタッチメント交換時の時間短縮を可能にしたアタッチメント交換装置です。アタッチメントの固定には、運転席から行う油圧式(ZW30-5B~ZW220-6)と、カブラフレーム後部に装備されたレバーによる手動式(ZW20~ZW80-5B)の2種類があります。

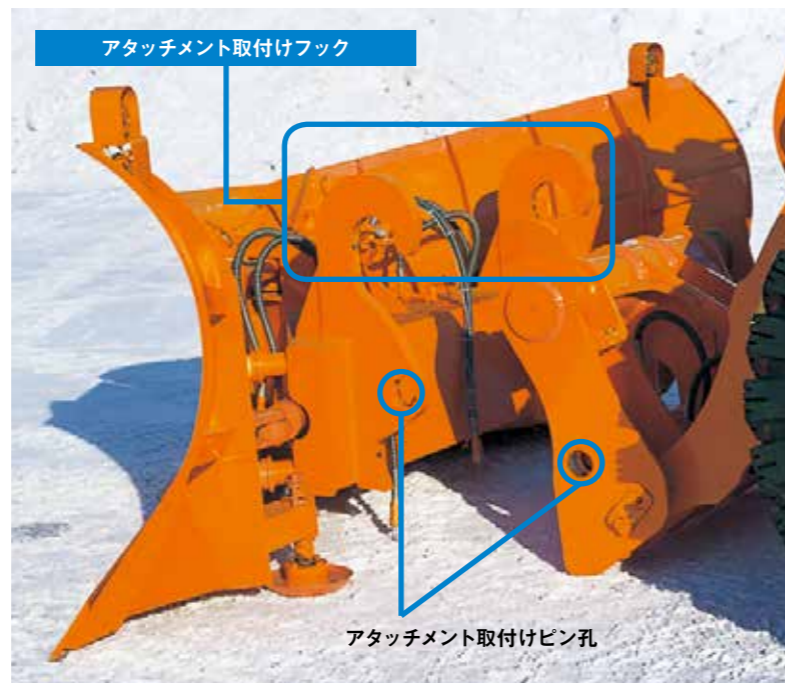

①リフトアーム先端をアタッチメント側に付いている取付けフックにかけます。



②取付けフックをかけると同時に下側に付いているカブラピンを押し込み装着完了です。

スノーバケット



除雪作業用に設計した大容量バケットで運搬・排雪作業に適しています。トラックへの積込みも容易に行えます。

■仕様

型式	ZW20	ZW30-5B	ZW40-5B	ZW50-5B	ZW80-5B
バケット容量 m ³	0.40	0.50	0.60	0.75	1.00
積載物比重 t/m ³	1.2	1.4	1.4	1.3	1.4
バケット幅 mm	1,405	1,570	1,690	1,690	1,990
ダンブリアランス mm	1,765	2,065	2,390	2,415	2,415
ダンピングリーチ mm	650	865	855	950	960



型式	ZW100-5B	ZW120-5B	ZW140-5B	ZW150-5B	ZW180-5B
(国交省指定クラス)	(8t級)*1	—	(11t級)*1	—	(14t級)*1
バケット容量 m ³	1.60	1.80	2.30	2.70	3.30
積載物比重 t/m ³	1.20	1.20	1.40	1.30	1.30
バケット幅 mm	2,340	2,480	2,480	2,560	2,690
ダンブリアランス mm	2,620	2,645	2,720	2,770	2,710
ダンピングリーチ mm	1,085	1,065	1,020	1,090	1,160

〈注〉バケットは、BOC (ボルトオンカッティングエッジ) 付きです。数値は直付け仕様の値を示します。
*1: 国土交通省仕様除雪ドーザ (2人乗りキャブ付き) はZW100-5B (8t級)、ZW140-5B (11t級)、ZW180-5B (14t級) となります。
*2: スノータイヤはオプションです。

ミニローダ



軽トラックの荷台にも乗る(ML20/30)コンパクトなボディで大活躍。除雪、雪道の道あけ、融雪溝への雪落としなど幅広い作業に対応できる強い味方。



■仕様

型式	ML20 ₂	ML30 ₂	ML40
	歩行型		乗用型
運転質量 kg	200	335	435
エンジン定格出力kW (PS)	2.9(4.0)	3.7(5.0)	3.7(5.0)
標準バケット容量 m ³	0.033	0.05	0.06
常用荷重 kg	85	135	135

*1: 本カタログの掲載写真はカタログ撮影用に設置したものです。実作業や輸送するときなどには、必ず安全に心掛けてください。





両サイドダンプバケット

前方、左右と3方向へダンプができ、路肩への積上げやトラックへの側方積み込みが可能です。市街地などの狭い場所での除雪に便利です。



■仕様

型式 (国交省指定クラス)	ZW100-5B (8 t級)*2	ZW140-5B (11 t級)*2
運転質量*1	kg 9,520	11,940
全長(バケット地上時)	mm 6,850	7,540
全高(黄色回転灯上端まで)*3	mm 3,380	3,430
サイドダンプ角	度 左49/右45	左49/右45
サイドダンプリーチ(45°)	mm 420	550
サイドダンプクリアランス(45°)	mm 3,590	3,580
タイヤ*4	17.5-25-12PR(L2)	17.5-25-12PR(L3)

型式 (国交省指定クラス)	ZW180-5B (14 t級)*2
運転質量*1	kg 17,120
全長(バケット地上時)	mm 8,410
全高(黄色回転灯上端まで)*3	mm 3,530
サイドダンプ角	度 46
サイドダンプリーチ(45°)	mm 490
サイドダンプクリアランス(45°)	mm 4,040
タイヤ*4	20.5-25-20PR(L3)

(注) 数値は直付け仕様の値を示します。

- *1: 乗員2名を含みます。
- *2: 国土交通省仕様除雪ドーザ(2人乗りキャブ付き)はZW100-5B(8 t級)、ZW140-5B(11 t級)、ZW180-5B(14 t級)となります。
- *3: 公道走行する車両に黄色回転灯または散光式警告灯を装備する場合、道路維持作業車としての認可・登録が必要です。
- *4: スノータイヤはオプションです。
- *5: 本カタログの掲載写真はカタログ撮影用の姿勢です。実作業で機械を離れる場合には、必ずフロントアタッチメントを接地させるなど、安全に心掛けてください。



ロータリ除雪機

特殊鋼製スクリュを採用したホイールローダ専用のユニットタイプのロータリ除雪装置です。

■仕様

型式 (国交省指定クラス)	ZW140-5B (11 t級)*2	ZW180-5B (14 t級)*2
運転質量*1	kg 13,610	17,110
全長	mm 8,340	9,100
全高(黄色回転灯上端まで)*3	mm 3,430	3,530
最大除雪幅	mm 2,500	2,700
除雪装置前面高さ	mm 1,320	1,320
最大投雪距離	m 20	20
作業装置		
エンジン 名称	いすゞAM-4JJ1	いすゞAM-4JJ1
定格出力	kW/min ⁻¹ 77.0 / 2,000	77.0 / 2,000
形式	2ステージNRT 7型 2.5 m幅仕様	2ステージNRT 7型 2.7 m幅仕様
シャフト旋回角度	度 260	260
タイヤ*4	17.5-25-16PR(L3)	20.5-25-20PR(L3)

(注) 数値は直付け仕様の値を示します。

- *1: 乗員2名を含みます。
- *2: 国土交通省仕様除雪ドーザ(2人乗りキャブ付き)はZW140-5B(11 t級)、ZW180-5B(14 t級)となります。
- *3: 公道走行する車両に黄色回転灯または散光式警告灯を装備する場合、道路維持作業車としての認可・登録が必要です。
- *4: スノータイヤはオプションです。



除雪装備品

除雪作業におススメの装備品をご用意しました。



■除雪推奨装備一覧

○: 推奨装備品、●: 標準装備品、△: 選択オプション、—: 対応不可

項目	ZW20	ZW30-5B	ZW40-5B ZW50-5B	ZW80-5B	ZW100-5B ZW120-5B	ZW140-5B ZW150-5B	ZW180-5B ZW220-6
キャブ	キャブ	●	—	—	—	—	—
	ROPS/FOPS対応	—	●	●	●	●	●
サスペンションシート	ショートストローク	○	○	○	●	—	—
	ロングストローク	—	—	—	△	●	●
スノーワイパーブレード	●	●	●	●	○	○	○
大容量バッテリー	○	○	○	○	○	○	○
バッテリーディスコネクト	ケーブル	—	○	○	—	—	—
	スイッチ	—	—	—	○	○	○
リヤ作業灯(2灯式)	○	○	○	●	○	○	○
サンバイザ	○	●	●	●	●	●	●
ハザードランプ	—	○	○	●	●	●	●
右側スライドサッシ	—	●	●	●	●	●	●
空調	シングルヒータ	○	○	○	—	—	—
	ツインヒータ	—	△	△	△	—	—
	エアコン	—	△	△	△	●	●
AM/FMラジオ	○	○	○	○	●	●	●
内部吸気式エアクリーナ	●	●	●	○	○	○	○

ホイールローダ

トータルバランスに優れたZWシリーズ。
土木・建築など、幅広い分野で高い汎用性を発揮し、オールラウンドに活躍します。



仕様

	ZW20	ZW30-5B	ZW40-5B	ZW50-5B	ZW80-5B	ZW100-5B	ZW120-5B	ZW140-5B
バケット容量*1 (BOC 付き) m ³	0.3	0.4	0.5	0.6	0.9	1.3	1.5	2.0
運転質量 (キャブ仕様) kg	2,105	3,045	3,590	3,920	5,115	7,020	8,120	10,290
エンジン								
名称	クボタ D1105-K3A	クボタ D1703-DI-K3A	クボタ D1803-CR-TI-YDM	クボタ D1803-CR-TI-YDM	DEUTZ TD2.9L4	DEUTZ TCD3.6L4	DEUTZ TCD3.6L4	いすゞ 4HK1
最大出力 kW/min ⁻¹	15.8 / 2,500	17.9 / 2,200	29.3 / 2,200	29.3 / 2,200	47 / 2,200	74 / 2,000	74 / 2,000	113 / 2,200
走行駆動方式	2モードHST	フルオートモード HST	フルオートモード HST	フルオートモード HST	2モードHST	2モードHST	2モードHST	フルオートモード HST
性能								
最高走行速度 前/後 km/h	15 / 15	15 / 15	15 / 15	15 / 15	34 / 34	34.5 / 34.5	34.5 / 34.5	35 / 35
最小回転半径 (最外輪中心) mm	2,545	3,010	3,125	3,125	3,795	4,440	4,690	5,085
	ZW150-5B	ZW180-5B	ZW220-6	ZW250-5B	ZW310-6	ZW330-5B	ZW370-5B	ZW550-5B
バケット容量*1 (BOC 付き) m ³	2.3	3.0	3.4	3.7	4.2	4.6	5.6	6.1
運転質量 (キャブ仕様) kg	11,440	14,200	17,480	19,700	23,760	25,390	33,500	46,000
エンジン								
名称	いすゞ 4HK1	カミンズ QSB6.7	カミンズ QSB6.7	いすゞ 6HK1	カミンズ QSL9	日野 E13C-VV	いすゞ 6WG	いすゞ 6WGI
最大出力 kW/min ⁻¹	113 / 2,200	126 / 2,000	145 / 1,600	181 / 2,000	203 / 2,000	213 / 1,800	289 / 1,800	396 / 1,800
走行駆動方式	フルオートモード HST	トルクコンバータ パワーシフト	トルクコンバータ パワーシフト	トルクコンバータ パワーシフト	トルクコンバータ パワーシフト	トルクコンバータ パワーシフト	トルクコンバータ パワーシフト	トルクコンバータ パワーシフト
性能								
最高走行速度 前/後 km/h	39 / 39	38.5 / 26.5	36.0 / 26.2	34.7 / 23.0	35.9 / 35.9	36.7 / 36.7	4 / 3	4 / 3
最小回転半径 (最外輪中心) mm	5,090	5,300	6,020	6,115	6,270	6,420	6,610	7,540

(注) *1 BOC は、ボルトオンカッティングエッジの略称です。

ステップ in ローダ

低床、低車高のミニホイールローダは、運転席に乗り降りしやすく
ガソリンスタンド、歩道などの除雪作業をスピーディにこなします。



仕様

	ZW20L
運転質量 (キャブ仕様) kg	2,165
寸法	
全長 (バケット地上時) mm	3,880
全幅 (車体) mm	1,385
全高 (キャブ) mm	1,985
バケット容量 m ³	0.36
バケット幅 mm	1,405
ダンピングクリアランス mm	1,800
ダンピングリーチ mm	620

(注) バケットは、BOC (ボルトオンカッティングエッジ) 付きです。

